baluns.es

BALD10DB05

BALUN DOBLE 1.6/5.6 (M) a RJ45 (H),

75/120-Ω, 2-8-34Mbits/s, E1-E2-E3, APANTALLADO

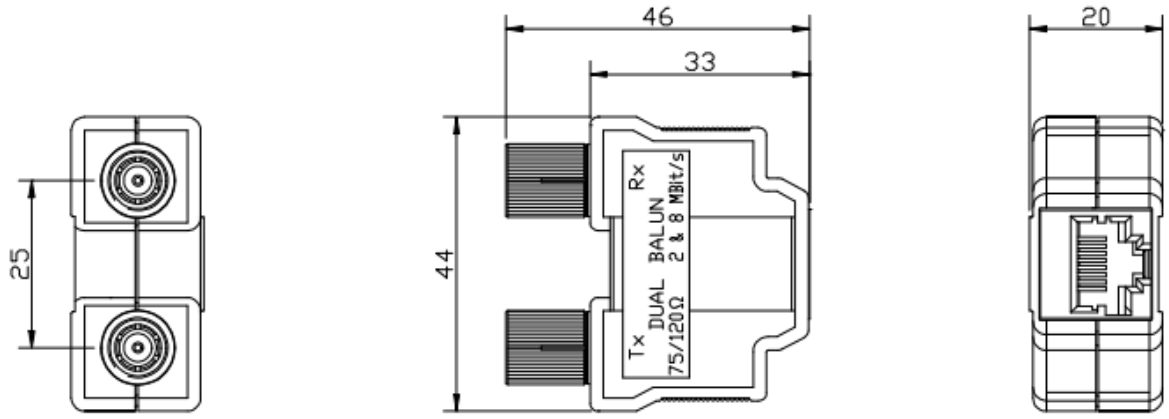

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Esta BALUN doble convierte una señal de 2-8-34Mbit/s (E1-E2-E3 G.703), de Tx y Rx, de par trenzado a coaxial, de 75-Ω a 120-Ω. Este dispositivo bidireccional no requiere energía externa, y permite al usuario conectar equipos de telecomunicaciones con interfaces no coincidentes y convertir el cableado coaxial en cable de pares trenzado. Diseñado para su uso independiente o en nuestros paneles. Este Balun ofrece las siguientes características:

- ✓ Conversión coaxial a par trenzado.
- ✓ Según ITU-G.703.
- ✓ >33dB PR 0,3-3MHz.
- ✓ Construcción apantallada
- ✓ Montaje aéreo/panel.
- ✓ Conector 1.6/5.6 (m) s/Norma IEC169-13.
- ✓ Imp.: 75-Ω / 120-Ω.
- ✓ PI: <0,15dB E1, <0.20dB E2
- ✓ Pin: 1,25um baño Au
- ✓ Tª.Trabajo:-30ºa75ºC
- ✓ Diseño pequeño
- ✓ Señal de 2-8-34Mbit/s.
- ✓ >70dB “cross talk”.
- ✓ Aislante de teflón.
- ✓ Fabricación de alta calidad.
- ✓ PR: >13dB E1, >8dB E2

ESPECIFICACIONES MECANICAS

- ✓ Conector Coaxial:
  - Cuerpo: aleación , Cu/Ni5
  - Pin: Cu/Ni5/Zn Au 1.25um,
  - Aislante: teflón,
  - Ciclos: 500 minimo
- ✓ Conector RJ45: contacto bronce fosforoso, con baño de Ni /Au
- ✓ Moldura/Carcasa: PVC negro ABS_PC

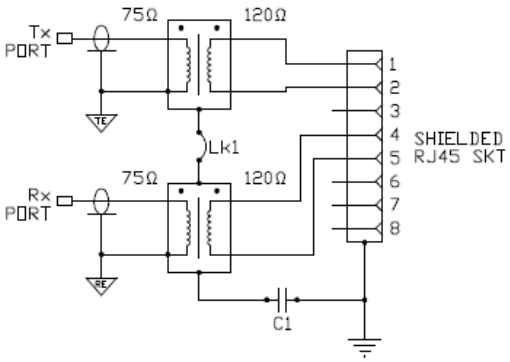

ACCESORIOS

- ✓ Montaje en Paneles de 19” y 21”
- ✓ Montaje en superficies horizontales y/o verticales